


Описание

Светодиодный предупреждающий знак AW-GD207/208/209 предназначен для оповещения людей, находящихся в зоне, о надвигающейся ситуации с газовым разрядом.

Знаки подсвечиваются сверхвысокоэффективными твердотельными светодиодами высокой интенсивности, что значительно снижает энергопотребление и повышает надежность.

На фасции предупреждающего знака могут быть нанесены различные надписи.


Доступны два режима работы. Можно настроить на мигающий или непрерывный режим работы.

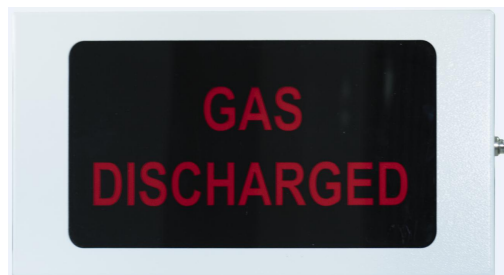

Характеристики

Размеры (мм)

- ✓ Металлический корпус
- ✓ Широкое рабочее напряжение
- ✓ Высокая эффективность, интенсивность светодиодов
- ✓ Два режима работы
- ✓ Различные формулировки доступны

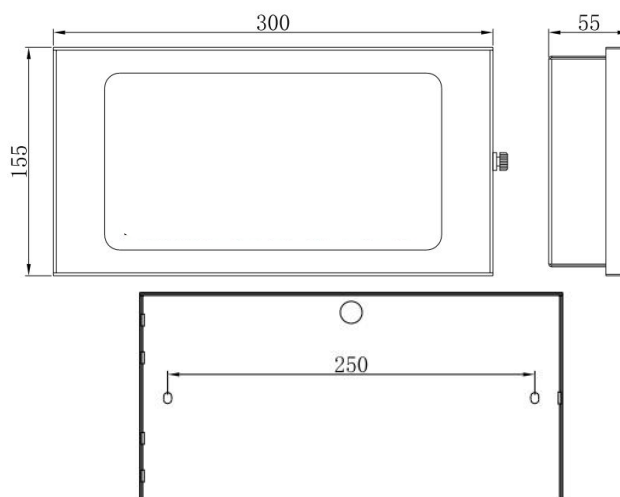

Техническая спецификация

Модель	AW-GD207 (Немедленная эвакуация) AW-GD208 (Выброс газа) AW-GD209 (индивидуальная надпись)
Основное напряжение	18-28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Рабочий ток (@24VDC)	≤65mA
Материалы и цвета	Сталь, белый
Рабочая температура	-10 to 55°C (14~131°F)
Рабочая влажность	От 5 до 95% относительной влажности, без конденсации
Размер (L*W*H)	300mm*155mm*55mm